

**PFX
SERIES**

PFX.V23.2



TRIMECCANICA

PROGETTAZIONE - COSTRUZIONE - ASSISTENZA

PFX

GODET CURAGE DE FOSSES



Made in Italy




POUR MINI, MIDI, TRACTO ET PELLERES

Le godet curage "PFX". Idéal pour des travaux de construction de talus, de restauration et d'entretien des berges, canaux et des routes. Ce modèle est réalisé en acier S355 et anti-abrasif 250 HB ET 400 HB. La vaste gamme de modèles permet de s'adapter parfaitement à toutes les pelles de 1,2 à 38 tonnes, en offrant les meilleures performances pour chaque classe spécifique et application.





Trous pour
l'évacuation
des
liquides



Virgule de
renforcement
centrale par
défaut



Prédisposition
pour Lame
d'attaque et
Contre-lame
a boulonnée

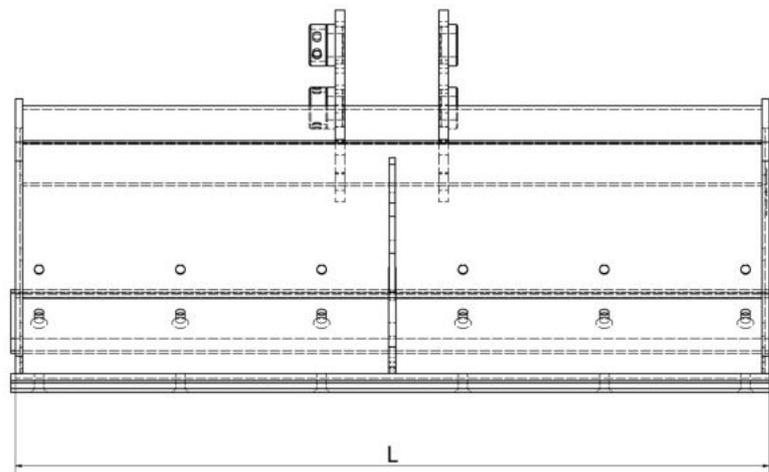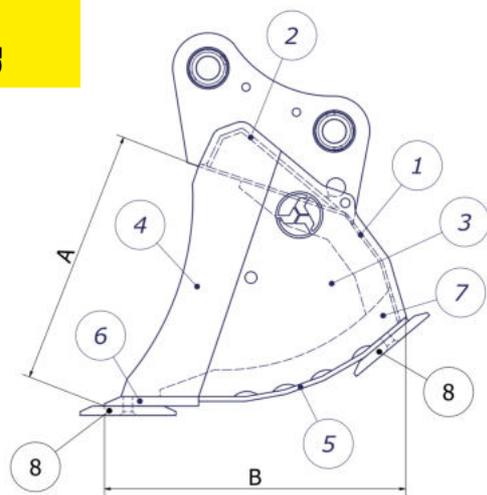

Caractéristiques techniques

Classe	Poid Machine (Q)	Épaisseur (mm)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
T20-T22	12-18	S355	S355	S355	S355	S355	HB250	S355	HB400
T22-T30	18-40	4	6	4	10	6	110X16	6	152X16
T38-T45	40-60	5	8	5	12	6	150X16	12	152X16
T46-T48	75-120	5	8	5	15	8	150X20	15	152X20
T55-T58	120-190	6	8	6	15	10	200X20	15	203X20
T63	190-210	8	10	8	20	12	250X25	20	254X25
T64-T68	210-300	10	10	10	25	15	250X30	25	254X25
T70	300-380	10	15	10	30	15	300X30	30	305X32
		12	20	12	30	15	300X35	30	305X32

Dimensions (mm)

Classe	A	B	L
T20-T22	350	400	800/1200
T22-T30	400	450	1000/1400
T38-T45	450	550	1200/1600
T46-T48	550	650	1200/1800
T55-T58	650	750	1400/2000
T63	750	850	1800/2200
T64-T68	850	950	2000/2500
T70	950	1010	2000/2500
-	-	-	-
-	-	-	-

Lame d'attaque/ Lontre-lame LM (8)

Classe	T20 - T30	T38	T45 - T48	T53 - T58	T63	T64 - T70
800	4F.152016D	-	-	-	-	-
1000	4F.152016D	-	-	-	-	-
1200	4F.152016D	4F.152020D	4F.203020D	-	-	-
1400	-	4F.152020D	4F.203020D	4F.254025D	-	-
1500	-	6F.152020D	-	-	-	-
1600	-	6F.152020D	6F.203020D	6F.254025D	-	-
1800	-	-	6F.203020D	6F.254025D	6F.254025D	-
2000	-	-	-	8F.254025D	8F.254025D	8F.305032D
2200	-	-	-	-	10F.254025D	-
2500	-	-	-	-	-	10F.305032D

En Option :

- Contre-lame réversible à boulonnée
- Lame d'attaque réversible à boulonnée

• Différentes dimensions disponibles on demande. La société Trimeccanica se réserve le droit de changer, modifier ou améliorer les caractéristiques mentionnées ci-dessus à tout moment et sans préavis.