

**TRP
SERIES**

TRP.V25.1



TRIMECCANICA

PROGETTAZIONE - COSTRUZIONE - ASSISTENZA


TRP

BENNA TRAPEZOIDALE

Made in Italy

PER MINI, MIDI, RETRO ED ESCAVATORI

Le benne della serie "TRP" vengono utilizzate per la realizzazione, il mantenimento e la pulizia di canali periferici a sezione trapezoidale per l'evacuazione delle acque. La produzione di questo modello di benna è realizzata con due angoli di inclinazione: a 45° e 52°. Realizzata in acciaio composto di tipo S355 e acciai antiabrasivo da 250HB e 400HB.




Attacco Rinforzato



ID Seriale



Telaio Rinforzato

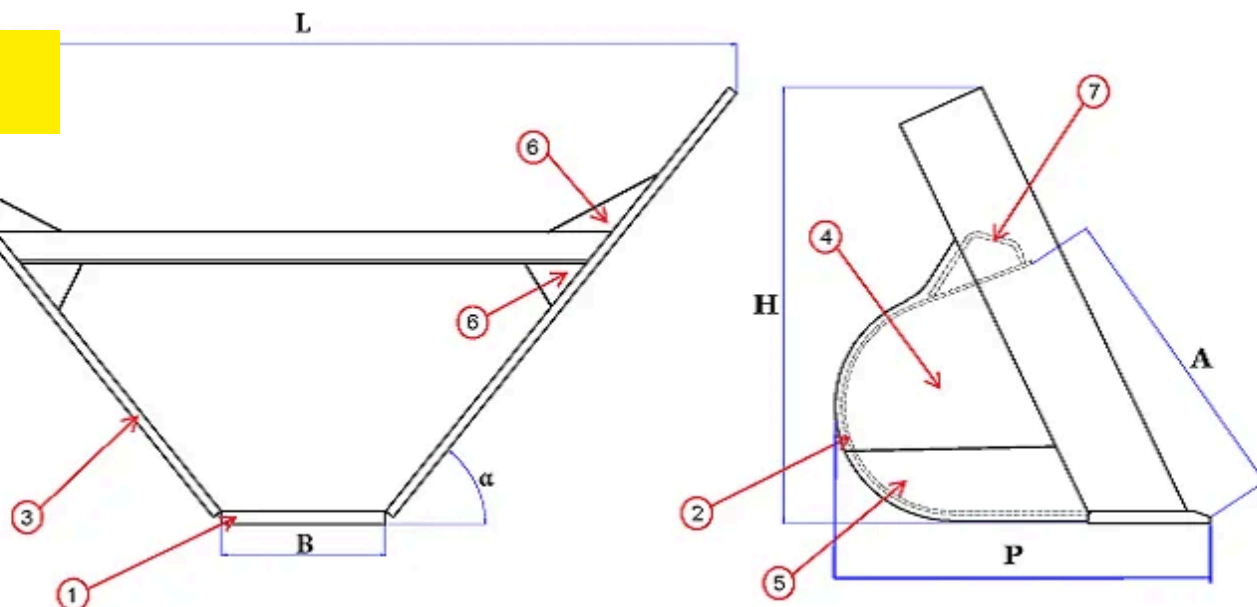
Dati Tecnici

Classe	Q.li Macchine	Spessore (mm)						
		1 HB250	2 S355	3 HB250	4 S355	5 S355	6 S355	7 S355
T20	12 - 18	150X16	4	110X12	4	//	//	6
T22	18 - 28	150X16	5	110X16	5	//	//	8
T30	30 - 40	150X20	5	110X16	5	//	//	8
T38	40 - 60	150X20	5	110X16	5	//	//	10
T45	60 - 70	200X20	6	150X16	6	//	//	10
T46	75 - 100	200X20	6	150X16	6	//	//	10
T55	120 - 150	250X25 (HB400)	8	200X20 (HB400)	8	//	//	12
T58	150 - 190	250X30 (HB400)	8	200X20 (HB400)	8	//	//	15
T63	190 - 210	300X30 (HB400)	10	250X25 (HB400)	10	//	//	15
T64	210 - 250	300X40 (HB400)	10	250X25 (HB400)	12	//	//	15
T68	250 - 300	400X45 (HB400)	15	300X30 (HB400)	12	12	15	15
T70	300 - 380	400X50 (HB400)	15	300X30 (HB400)	12	12	15	20

Dimensioni (mm)

Classe	α	A	H	B	P	L
T20	45°	386	550	200	458	1287
T22	45°	456	615	250	542	1473
T30	45°	510	750	300	598	1780
T38	45°	585	800	300	685	1833
T45	45°	737	900	300	756	2083
T46	45°	765	970	350	800	2273
T55	45°	851	1100	400	1075	2728
T58	45°	981	1300	500	1154	3068
T63	45°	1085	1500	500	1202	3475
T64	45°	1208	1700	500	1290	3860
T68	45°	1292	1800	500	1462	4052
T70	45°	1426	2000	600	1590	4542

Dimensioni (mm)

Classe	α	A	H	B	P	L
T20	52°	386	550	200	458	1055
T22	52°	456	615	250	542	1213
T30	52°	510	750	300	598	1466
T38	52°	585	800	300	685	1544
T45	52°	737	900	300	756	1700
T46	52°	765	970	350	800	1860
T55	52°	851	1100	400	1075	2104
T58	52°	981	1300	500	1154	2516
T63	52°	1085	1500	500	1202	2836
T64	52°	1208	1700	500	1290	3134
T68	52°	1292	1800	500	1462	3290
T70	52°	1426	2000	600	1590	3700

Opzionali:
· Attacco Rapido

· La società Trimeccanica si riserva di cambiare, modificare o migliorare le suddette caratteristiche in ogni momento e senza alcun obbligo di preavviso.