

**STD  
SERIES**

STD.V23.1



**TRIMECCANICA**

PROGETTAZIONE - COSTRUZIONE - ASSISTENZA

# STD

**GODET DE TERRASSEMENT STANDARD**

 Made in Italy

## POUR MINI-PELLES

Les godets de terrassement "STD". Idéal pour les opérations d'excavation, de terrassement, de chargement et de finition des sols avec consistance moyenne grâce à leur robustesse. Ce modèle est réalisé en acier S355 et anti-abrasif HB 250. La vaste gamme de modèles permet de s'adapter parfaitement à toutes les pelles de 1,2 à 7 tonnes, en offrant les meilleures performances pour chaque classe spécifique et application.





Légère et  
économique



Disponibles  
avec 4  
différents  
équipements



Disponible  
avec 6  
différents  
attachements

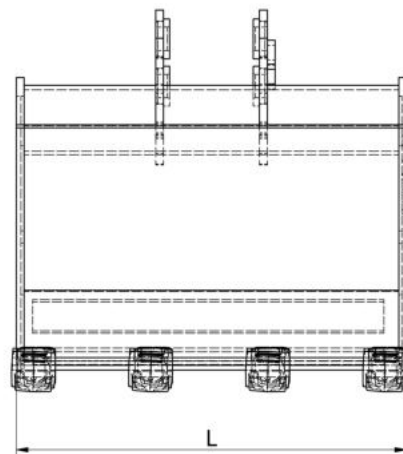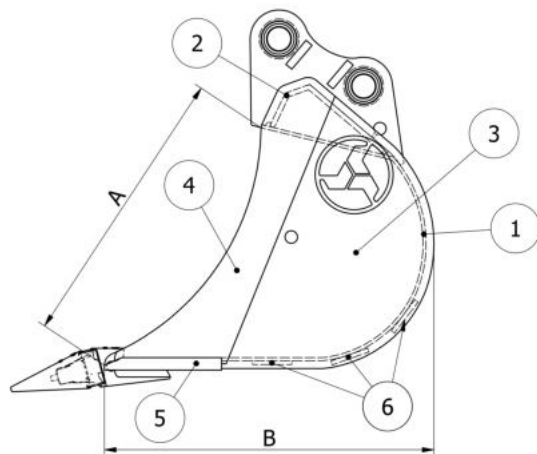

### Caractéristiques techniques

Classe	Poid Machine (Quintaux)	Épaisseur (mm)					
		1	2	3	4	5	6
		<b>S355</b>	<b>S355</b>	<b>S355</b>	<b>S355</b>	<b>HB250</b>	<b>S355</b>
T20	12-18	4	6	4	10	150X16	50X5
T22	18-28	4	6	4	12	150X16	50X5
T30	28-40	5	8	5	12	150X20	50X5
T38	40-60	5	8	5	15	200X20	60X8
T45	52-70	6	8	6	15	200X20	60X8

### Équipements

Classe	STD/E	STD	STD/P	STD/A
T20	V13	E11	E501	E11R/L
T22	V13	E11	E501	E11R/L
T30	V13/17	E20	E521	E25
T38	V17	E30	E504	E25
T45	V17	E30	E504	E25

### Dimensions (mm)

Classe	A	B	L
T20	370	425	230-700
T22	390	450	250-700
T30	490	500	250-800
T38	620	690	250-1000
T45	690	760	300-1000

#### En Option :

- Kit coupeurs latérales soudées
- Kit de portage latérales
- Double bandes de renfort soudées au fond
- Attache Rapide
- lame Raclant

• Différentes dimensions disponibles on demand. La société Trimeccanica se réserve le droit de changer, modifier ou améliorer les caractéristiques mentionnées ci-dessus à tout moment et sans préavis.

\*Uniquement avec équipement STD/E